


## Трап-сходня алюминиевая с эвольвентными ступенями ТСА-9х600

Арт. **502090**

Цена: **396 460 руб.**

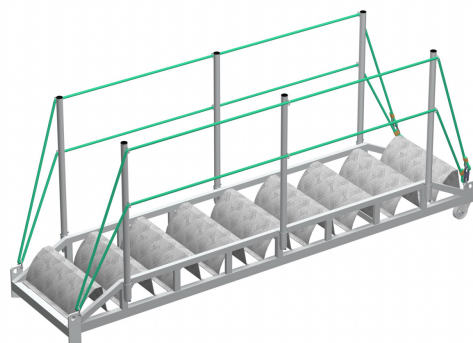

ТСА с ЭС

### Описание:

Специальный конструктив ступеней позволяет применять трап-сходню при угле эксплуатации не более 55 градусов. Трап-сходня соответствует ОСТ 5.2077-83 «Сходни судовые. Тех условия», ISO 7061: 1993 «Судостроение. Береговые сходни из алюминия для морских судов» Допускаемая нагрузка: - 4000 Н/м<sup>2</sup> (408 кгс/м<sup>2</sup>) - равномерно распределенная по марш трапа-сходни. - 500 Н (50 кгс) - на метр длины поручня трапа-сходни. Мах. длина (м) - 20,0 Min. длина (м) - 2,0 Ширина (мм) - 600 Высота леерного ограждения (мм) - 1100 Для удобства транспортировки трап-сходня может изготавливаться из двух или трех частей, при этом соединение тетив делается на фланцах и болтах. Возможно изготовление сходен промежуточных типоразмеров. При заказе необходимо обязательно указывать угол эксплуатации 55 градусов.

## Технические характеристики

| Название                      | Значение     |
|-------------------------------|--------------|
| Бренд                         | MG           |
| Модель                        | ТСА ЭС       |
| Тип ступеней                  | Эвольвентные |
| Высота леерного ограждения, м | 1,1          |
| Длина площадки, м             | 9            |
| Нагрузка, кг                  | 2 160        |
| Ширина площадки, м            | 0.6          |
| Масса, кг                     | 132          |
| Толщина плитки мах, мм        | 2160         |
| Страна производства           | Россия       |