


## Тельфер CD1 1т 18м

Арт. **9418**

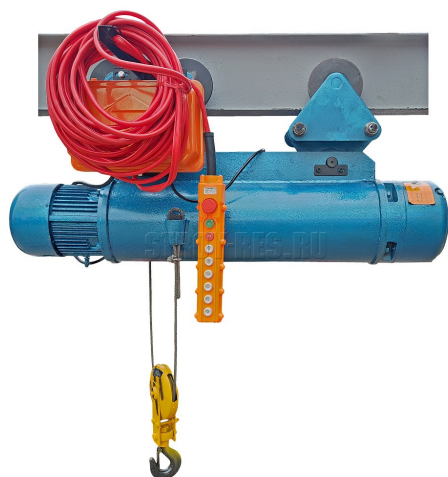

### Описание:

Подобные устройства являются профессиональным грузоподъемным оборудованием. Для работы им необходимо подключение к сети 380 В. Устройства такого типа широко используются для оснащения различных типов кранов (балочные, консольные, козловые). К основным плюсам канатных электроталей CD1 можно отнести их высокую прочность, большую долговечность и достаточно хорошую производительность. Оборудование универсально в своем применении. При этом его стоимость полностью соответствует высокому качеству техники. Стоит обратить внимание на то, что в последнее время появилось много дешевых подделок такого оборудования. Наша компания предлагает вашему вниманию только качественные тали, которые прошли все необходимые испытания и соответствуют ТР ТС.

## Технические характеристики

| Название                               | Значение             |
|----------------------------------------|----------------------|
| Бренд                                  | <b>РЕСУРСЫ</b>       |
| Грузоподъемность, кг                   | <b>1000</b>          |
| Модель                                 | <b>CD1</b>           |
| Тип двигателя                          | <b>Электрический</b> |
| Тип тягового элемента                  | <b>Трос</b>          |
| Напряжение, В                          | <b>400</b>           |
| Высота упаковки, см                    | <b>64</b>            |
| Высота подъема, м                      | <b>18</b>            |
| Диаметр каната, мм                     | <b>7.4</b>           |
| Длина упаковки, см                     | <b>124</b>           |
| Длина провода пульта, м                | <b>16</b>            |
| Размер, мм                             | <b>1150x884x767</b>  |
| Ширина упаковки, см                    | <b>40</b>            |
| Ширина балки, мм                       | <b>88 - 124</b>      |
| Количество двигателей передвижения, шт | <b>1</b>             |
| Масса, кг                              | <b>152</b>           |
| Мощность двигателя, кВт                | <b>2.2</b>           |